


**睿米® 掌握核心技术，
助力中国高端智造**

电磁阀真空He标准漏孔

微通道技术|抗震抗摔|超低衰减|使用寿命长|死体积小不冲击真空系统

订货号:

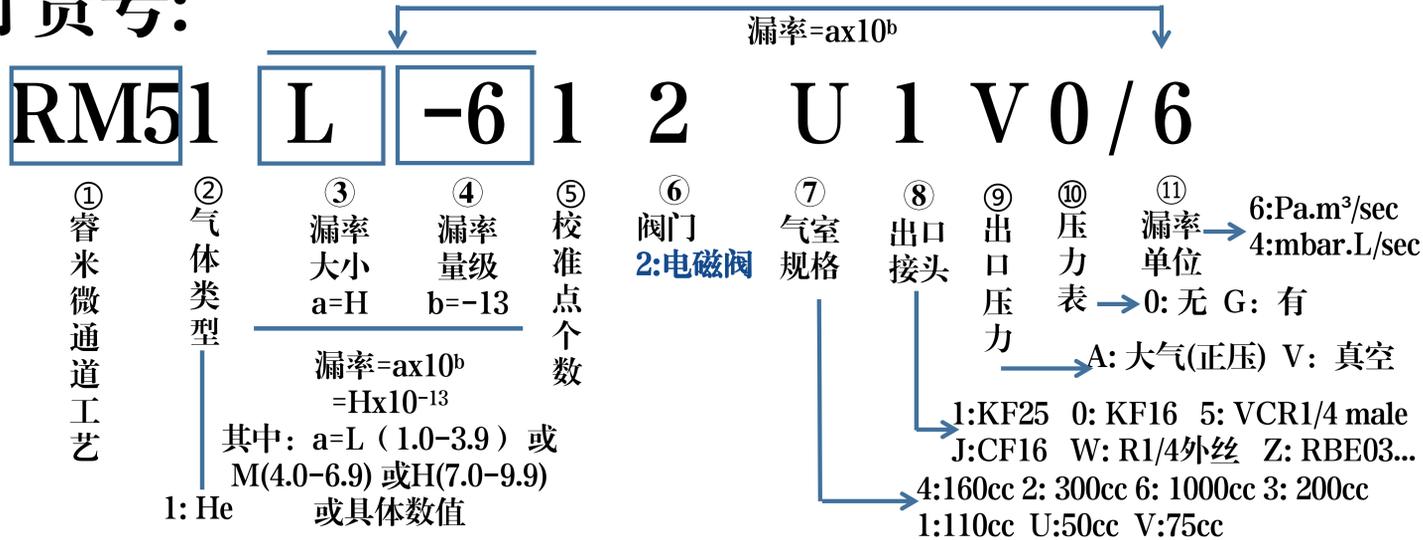

技术规格(典型)	
1 订货号	RM51L-612U1V0/4
2 漏率	1~3x10 ⁻⁶ mbar.L/s
3 制作工艺	微通道毛细管, 抗震抗摔, 温度系数: 0.1%/°C(可忽略)
4 气室规格	50cc
5 真空接口	KF16
6 尺寸规格	70mm (最宽) x140mm(高)
7 阀门	DC24V电磁阀
8 衰减设计	~1.0%/年
9 证书	出厂合格证或第三方CNAS证书



技术规格(典型)	
1 订货号	RM51L-51231V0/4
2 漏率	1~3x10 ⁻⁶ mbar.L/s
3 制作工艺	微通道毛细管, 抗震抗摔, 温度系数: 0.1%/°C(可忽略)
4 气室规格	200cc
5 真空接口	KF25
6 尺寸规格	80mm (最宽) x190mm(高)
7 阀门	DC24V电磁阀
8 衰减设计	~1.5%/年
9 证书	出厂合格证或第三方CNAS证书

定制: (1) 定制漏率: 1x10⁻⁴pa.m³/sec~5x10⁻¹⁰pa.m³/sec
(2) 全气体支持: 包括但不限于He, H₂, 5%H₂/95%N₂, D₂, He₃, Ar, Ke, Ne, Xe, N₂, CO₂, CO, CH₄, 各种卤素/冷媒, 混合气体...)